Oftalmoscopi Diretti HEINE

BETA 200 S

BETA 200

BETA 200 M2

K 180 Opt. 1

K 180 Opt. 2 / mini 3000

	BETA 200 S	BETA 200	BETA 200 M2	K 180 Opt. 1	K 180 Opt. 2 / mini 3000
Sistema ottico					
Asferico	□	□	□		
Convenzionale				□	□
Diaframmi					
●	□		□		
●	□	□		□	□
●	□	□	□	□	□
●	□	□	□		□
✶			□		□
✺	□	□		□	
I	□	□	□	□	
▬	□	□	□		□
●	□	□	□	□	□
Filtro verde per tutti i diaframmi	□	□	□		
Range di correzione					
Range di correzione	- 36 a +38	- 35 a +40	- 35 a +40	- 35 a +40	- 20 a +20
Numero di lenti (esclusa „0“)	74	27	27	27	18
In valori unitari	□				
Protezione antipolvere					
Tenuta ermetica antipolvere	□	□	□		
Protezione antipolvere				□	□
Ottiche su struttura portante in metallo	□	□	□		
Dimensioni strumento					
Professionale	□	□	□	□	
Compatto					□
Fonti di energia disponibili					
Batterie 2,5 V	□	□	□	□	□
Batteria ricaricabile 2,5 V					□
Batteria ricaricabile 3,5 V	□	□	□	□	
Pagina	041	042	042	045	047

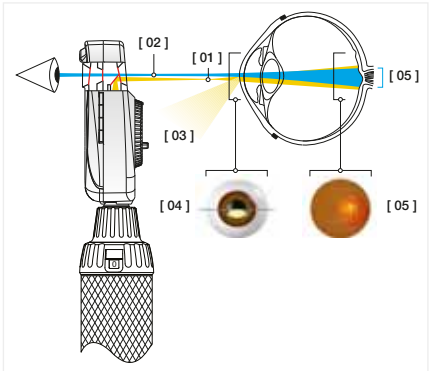

“Sistema Ottico Asferico” brevettato esclusivamente da HEINE
Elimina i riflessi della cornea e dell’iride per fornire immagini ampie e nitide del fondo oculare.
[01] Raggio di illuminazione piatto, ellittico prodotto dal Sistema Ottico Asferico brevettato da HEINE.
[02] Raggio di osservazione.
[03] Riflessi rimandati dall’iride e dalla cornea.
[04] Il raggio di luce ellittico entra attraverso la metà inferiore della cornea. Il raggio di illuminazione è stato separato dal raggio di osservazione (principio di Gullstrand). Tutti i riflessi vengono deviati fuori dal raggio di osservazione grazie alla curvatura riflettente della cornea. Grazie alla forma piatta e compressa del raggio di luce, una quantità massima di luce entra attraverso la pupilla.
[05] Passata la camera anteriore, il raggio di luce si apre per illuminare un’ampia area della retina.